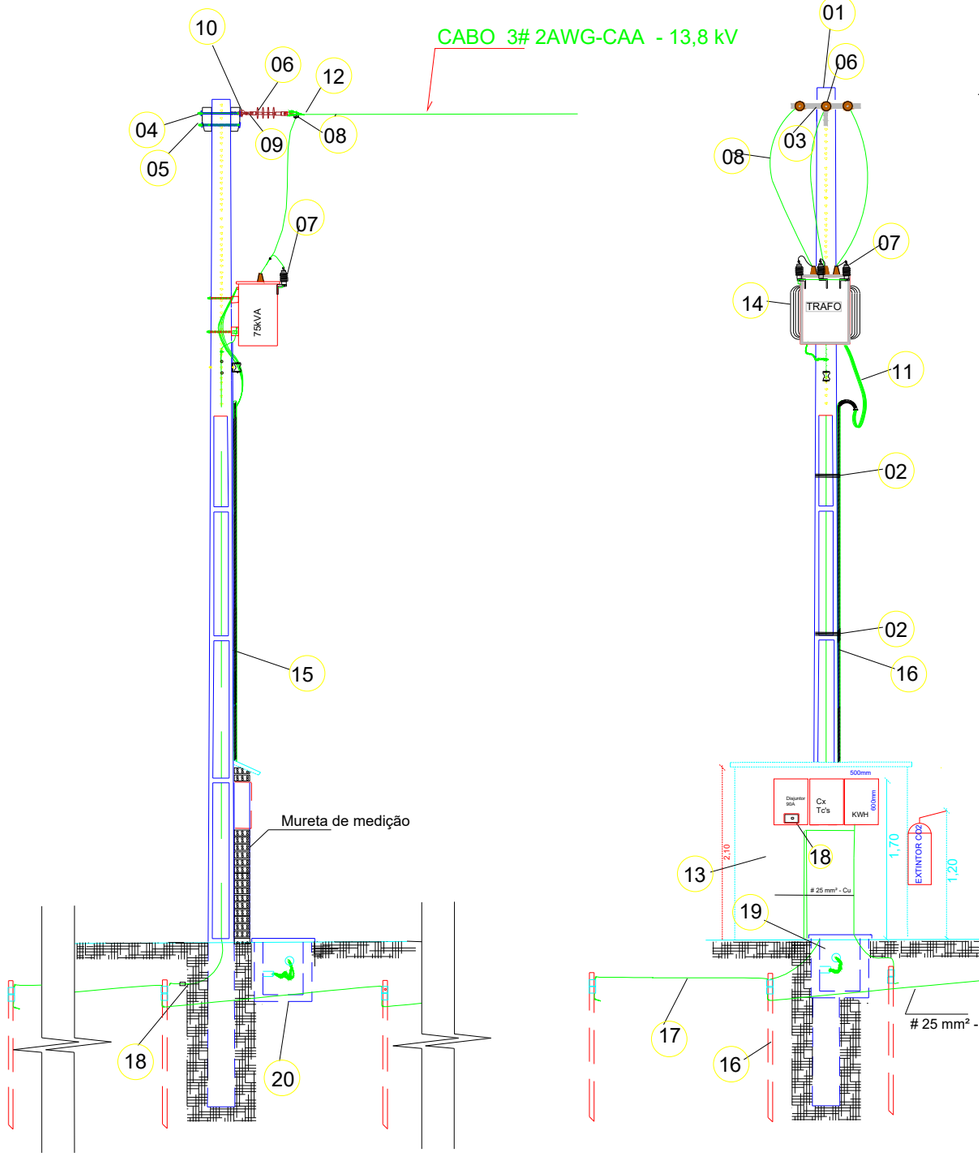


VISTA LATERAL

SEM_____ESCALA

VISTA FRONTAL

SEM_____ESCALA


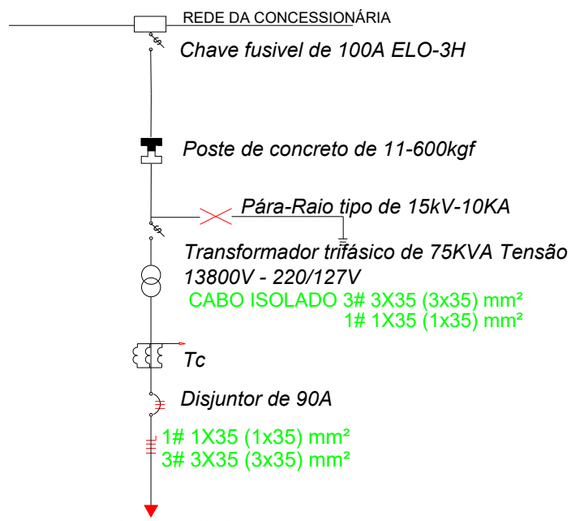


DIAGRAMA UNIFILAR

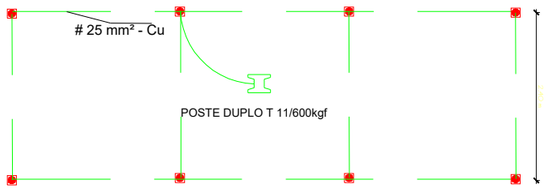

MALHA DE ATERRAMENTO

SEM _____ESCALA

LEGENDA:

01- Poste de concreto armado 11-600kgf
02 - Arame galvanizado 12BWG
03 - Cruzeta de Concreto 1,90m
04 - Parafuso Olhal
05 - Parafuso de maquina
06 - Isolador Bastão tipo Polimétrico 15kV
07 - Pára-raios Polimérico de 15kV-10KA
08 - Cabo de Alumíno 3#2 AWG CAA
09 - Manilha Sapatilha
10 - Gancho olhal
11 - Cabo Isolado de 3 #3x35(3x35)mm²
Neutro 1 # 1x35(1x35)mm²
12 - Alça Preformada de Distribuição
13 - Mureta em alvenaria
14 - Transformador trifásico de 75KVA
15 - Eletroduto de 3"
16 - Haste de aterramento
17 - Cabo de cobre nú de 25mm²
18 - Disjuntor 90A
19 - Caixa de passagem em alvenaria
20 - Extintor CO2 - 6kg

NOTA:
1 - A malha deverá ter profundidade mínima de 0,60m e deverá possuir resistencia de 25.
2 - O aterramento da medição deverá ser independente do da Subestação.

Notas:

PROPRIETÁRIO:

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

MODIFICAÇÕES

MUNICÍPIO

LOCAL

TÍTULO:

IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 75 KVA TRIFÁSICA EM TENSÃO DE 13,8 KV .

PROJETO: PLANTA ELÉTRICA COM DETALHE DAS ESTRUTURAS

DATA OUTUBRO/2023

AUTOR e RESPONSAVEL TÉCNICO

DIM METRO

APROVAÇÃO DA RORAIMA ENERGIA

ESCALA H : 1/5000 V : 1/500

VISTO